

TECHNOLEN

B O J A N O V

THE HOSEFACTORY
SINCE 1953


Pyrotex PES-P D 25 hydrant

hadice hydrantová

Hydrantová hadice moderní konstrukce složená s polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky.

Použitelná pro teploty od -20°C do +50°C, krátkodobě do +70°C.

Tato hadice je hlavně určena pro vybavení hydrantových skříní.

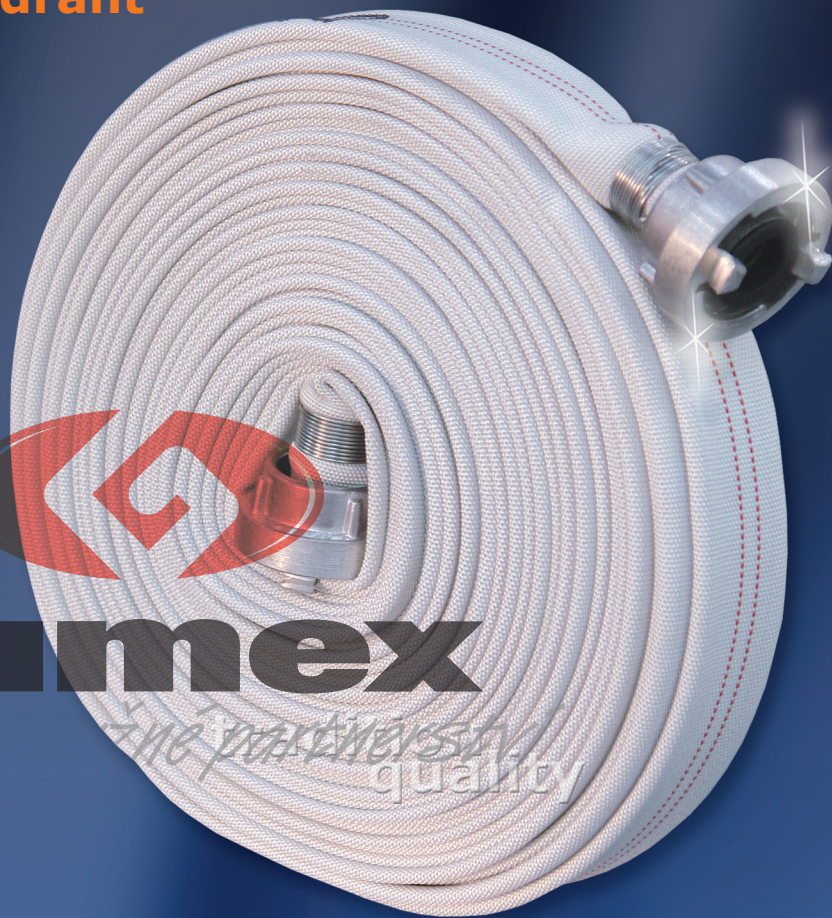

gumex

THE PRACTICALITY OF QUALITY

Hadice je certifikována dle normy: ČSN EN 14540

Tabulka technických parametrů hadice hydrantová Pyrotex PES-P D 25 hydrant

Vnitřní průměr (mm)	Orientační hmotnost (g/m)*	Pracovní tlak (MPa) *	Zkušební tlak (MPa)	Destrukční tlak (MPa)
25	110	1,2	2,25	4,5

* údaje platí pro hadice bez koncovek