

TECHNOLEN

B O J A N O V

THE HOSEFACTORY
SINCE 1953


Pyrotex PES-R C 52

hadice požární zásahová

Klasická požární zásahová hadice složená z polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM.

Použitelná pro teploty od -30°C do +50°C, krátkodobě do +80°C.

Hadice tohoto typu je zásahová a je určena především pro profesionální a dobrovolné hasičské jednotky.

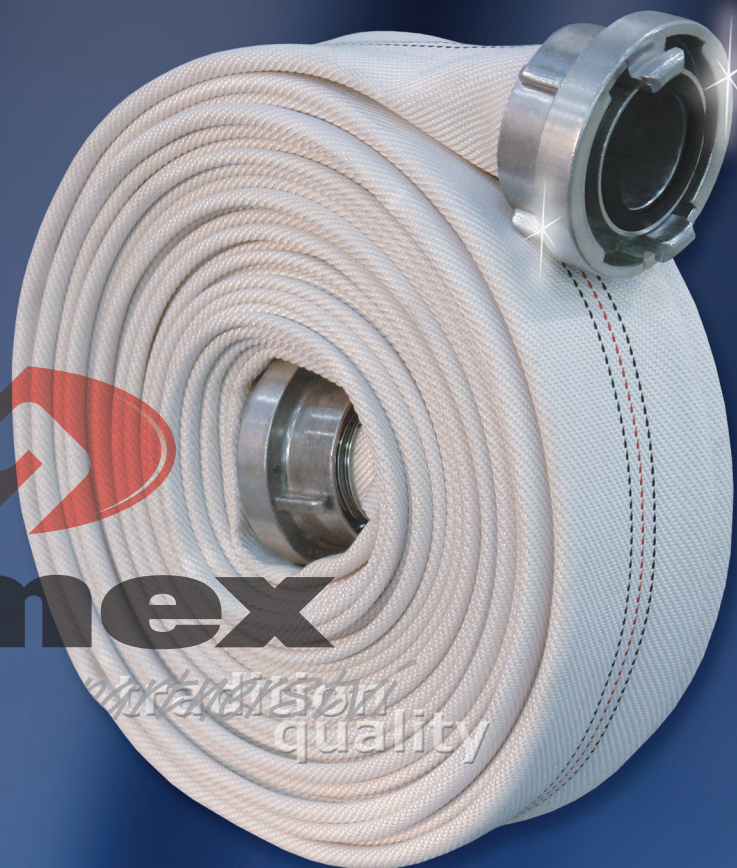

gumex

PROFESSIONAL
quality

Hadice je certifikována dle normy: ČSN 80 8711

Tabulka technických parametrů hadice požární zásahové Pyrotex PES-R C 52

Vnitřní průměr (mm)	Orientační hmotnost (g/m)*	Pracovní tlak (MPa) *	Zkušební tlak (MPa)	Destrukční tlak (MPa)
52	260	1,6	2,4	5,0

* údaje platí pro hadice bez koncovek