

01-03-04 TubiPRESS 80

Použití:

Přeprava vody, vodných roztoků pesticidů a insekticidů, přeprava stlačeného vzduchu do pracovního tlaku 80 bar.

Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

Střední vrstva:

Měkčené PVC - průhledná

Vnější vrstva:


Měkčené PVC - neprůhledná červená

Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

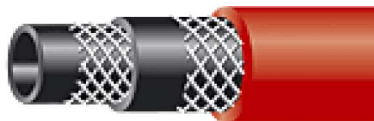

průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
8	15	80	240	25	100	13	50	25	7980815
8	15	80	240	25	100	13	50	50	79808151
10	17	80	240	25	100	13	50	25	7981017
10	17	80	240	25	100	13	50	50	79810171
13	21	80	240	25	100	13	50	25	7981321
13	21	80	240	25	100	13	50	50	79813211
16	26	80	240	25	100	13	50	25	7981626
16	26	80	240	25	100	13	50	50	79816261
19	29	80	240	25	100	13	50	25	7981929
19	29	80	240	25	100	13	50	50	79819291

Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typ D)