


## Orthomat® Ribbed

- Jednovrstvá penová proti-únavová rohož s textúrovým povrchom
- Ideálna pre ľahké a stredné prevádzky v suchom prostredí
- Bezpečnostná varianta obsahuje jasno žlté okraje
- Izoluje studenú betónovú podlahu

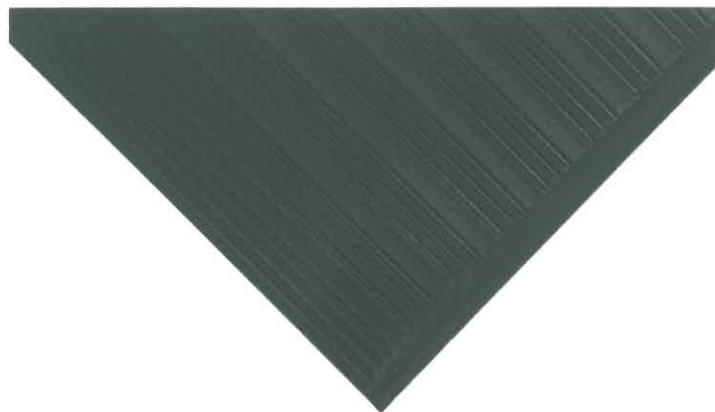

SKU	Size SK	Part Description SK	Colour SK	Weight (kg)
AL010001	0,6 m x 0,9 m		čern	1.50
AL010002	0,9 m x 1,5 m		čern	3.00
AL010003	0,9 m x 18,3 m		čern	38.00
AL010003C	0,9 m x metráž		čern	2.00
AL010004	1,2 m x 18,3 m		čern	51.00
AL010004C	1,2 m x metráž		čern	4.00
AL010006	0,6 m x 18,3 m		čern	31.00
AL010006C	0,6 m x metráž		čern	1.70
AL060001	0,6 m x 0,9 m		Grey	1.50
AL060002	0,9 m x 1,5 m		Grey	3.00
AL060003	0,9 m x 18,3 m		Grey	38.00
AL060003C	0,9 m x metráž		Grey	2.00
AL060004	0,6 m x 18,3 m		Grey	25.00
AL060004C	0,6 m x metráž		Grey	1.90
AL060005	1,2 m x 18,3 m		Grey	51.00
AL060005C	1,2 m x metráž		Grey	4.00
AL060006	0,6 m x 0,9 m	(x3)	Grey	4.50
AL060701	0,6 m x 0,9 m		Grey/žltý	1.50

SKU	Size SK	Part Description SK	Colour SK	Weight (kg)
AL060702	0,9 m x 1,5 m		Grey/žltý	3.00
AL060703	0,9 m x 18,3 m		Grey/žltý	38.00
AL060703C	0,9 m x lin. m		Grey/žltý	2.00
AL060704	1,2 m x 18,3 m		Grey/žltý	51.00
AL060704C	1,2 m x metráž		Grey/žltý	4.00

## Parent SKU

SKU AL01

## Technical Specification

<b>Inštalačná metóda:</b>	Voľne položené
<b>Materiál:</b>	PVC s otvorenými bunkami (pena)
<b>Metóda čistenia:</b>	Umyte povrch kefou/mopom
<b>Ohňovzdornosť:</b>	BS EN 13501-1 Trieda Dfl - s1
<b>Povrchová úprava:</b>	Rebrovaná
<b>Prostredie:</b>	Vhodné pre suché vnútorné prostredie
<b>Typické použitie:</b>	Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly
<b>Záručná doba:</b>	1 rok pri použití v suchom prostredí

