


Deckplate

Odolný povrch Deckplate poskytuje komfort a protišmyk

- Povrch rohože z tvrdého PVC s diamantovým vzorom, s dobrou chemickou odolnosťou.
- Penová rubová strana rohože zmierňuje únavu z dlhodobého státia.
- Rohož ochraňuje pracovníkov pred negatívnymi efektami tvrdých a studených betónových podláh.
- Dodáva sa so skosenými okrajmi.
- Rohož je určená pre náročné priemyselné podmienky s vysokou záťažou.

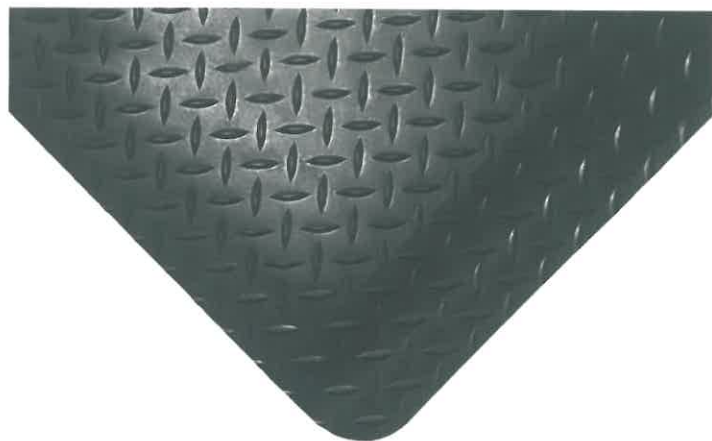

SKU	Size SK	Part Description SK	Colour SK	Weight (kg)
DP010004	0,6 m x 18,3 m		čern	71.92
DP010004C	0,6 m x metráž		čern	3.93
DP010005	0,9 m x 18,3 m		čern	108.00
DP010005C	0,9 m x metráž		čern	8.00
DP010007	1,2 m x 18,3 m		čern	166.00
DP010007C	1,2 m x metráž		čern	9.00
DP010011	1,5 m x 15 m		čern	178.00
DP010011C	1,5 m x metráž		čern	9.70
DP010609	0,6 m x 0,9 m		čern	3.54
DP010903	0,9 m x 3 m		čern	17.71
DP010906	0,9 m x 6 m		čern	35.42
DP010915	0,9 m x 1,5 m		čern	8.86
SD010701	0,6 m x 0,9 m		čern/žltý	4.00
SD010702	0,9 m x 1,5 m		čern/žltý	11.00
SD010703	0,9 m x 3 m		čern/žltý	22.00
SD010704	0,9 m x 6 m		čern/žltý	44.00

SKU	Size SK	Part Description SK	Colour SK	Weight (kg)
SD010706	0,6 m x 18,3 m		černý/žltý	93.00
SD010706C	0,6 m x metráž		černý/žltý	5.00
SD010707	0,9 m x 18,3 m		černý/žltý	114.00
SD010707C	0,9 m x metráž		černý/žltý	8.00
SD010708	1,2 m x 18,3 m		černý/žltý	166.00
SD010708C	1,2 m x metráž		černý/žltý	6.00
SD010709	1,5 m x 15 m		černý/žltý	178.00
SD010709C	1,5 m x metráž		černý/žltý	9.70

Parent SKU

SKU DP01

Technical Specification

Inštalačná metóda:	Voľne položené
Materiál:	Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)
Metóda čistenia:	Umyte povrch kefou/mopom
Odolnosť voči chemikáliám:	Vrchná PVC vrstva poskytuje obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom
Ohňovzdornosť:	BS EN 13501-1 Trieda Cfl - s1
Povrchová úprava:	Diamantový vzor
Prostredie:	Vhodné pre suché vnútorné prostredie
Typické použitie:	Baliace stanice, montážne priestory, Výrobné linky, kde dochádza k pravidelnému otáčaniu
Záručná doba:	3 roky pri použití v suchom prostredí

